




Stardust



Sparkling atmosphere

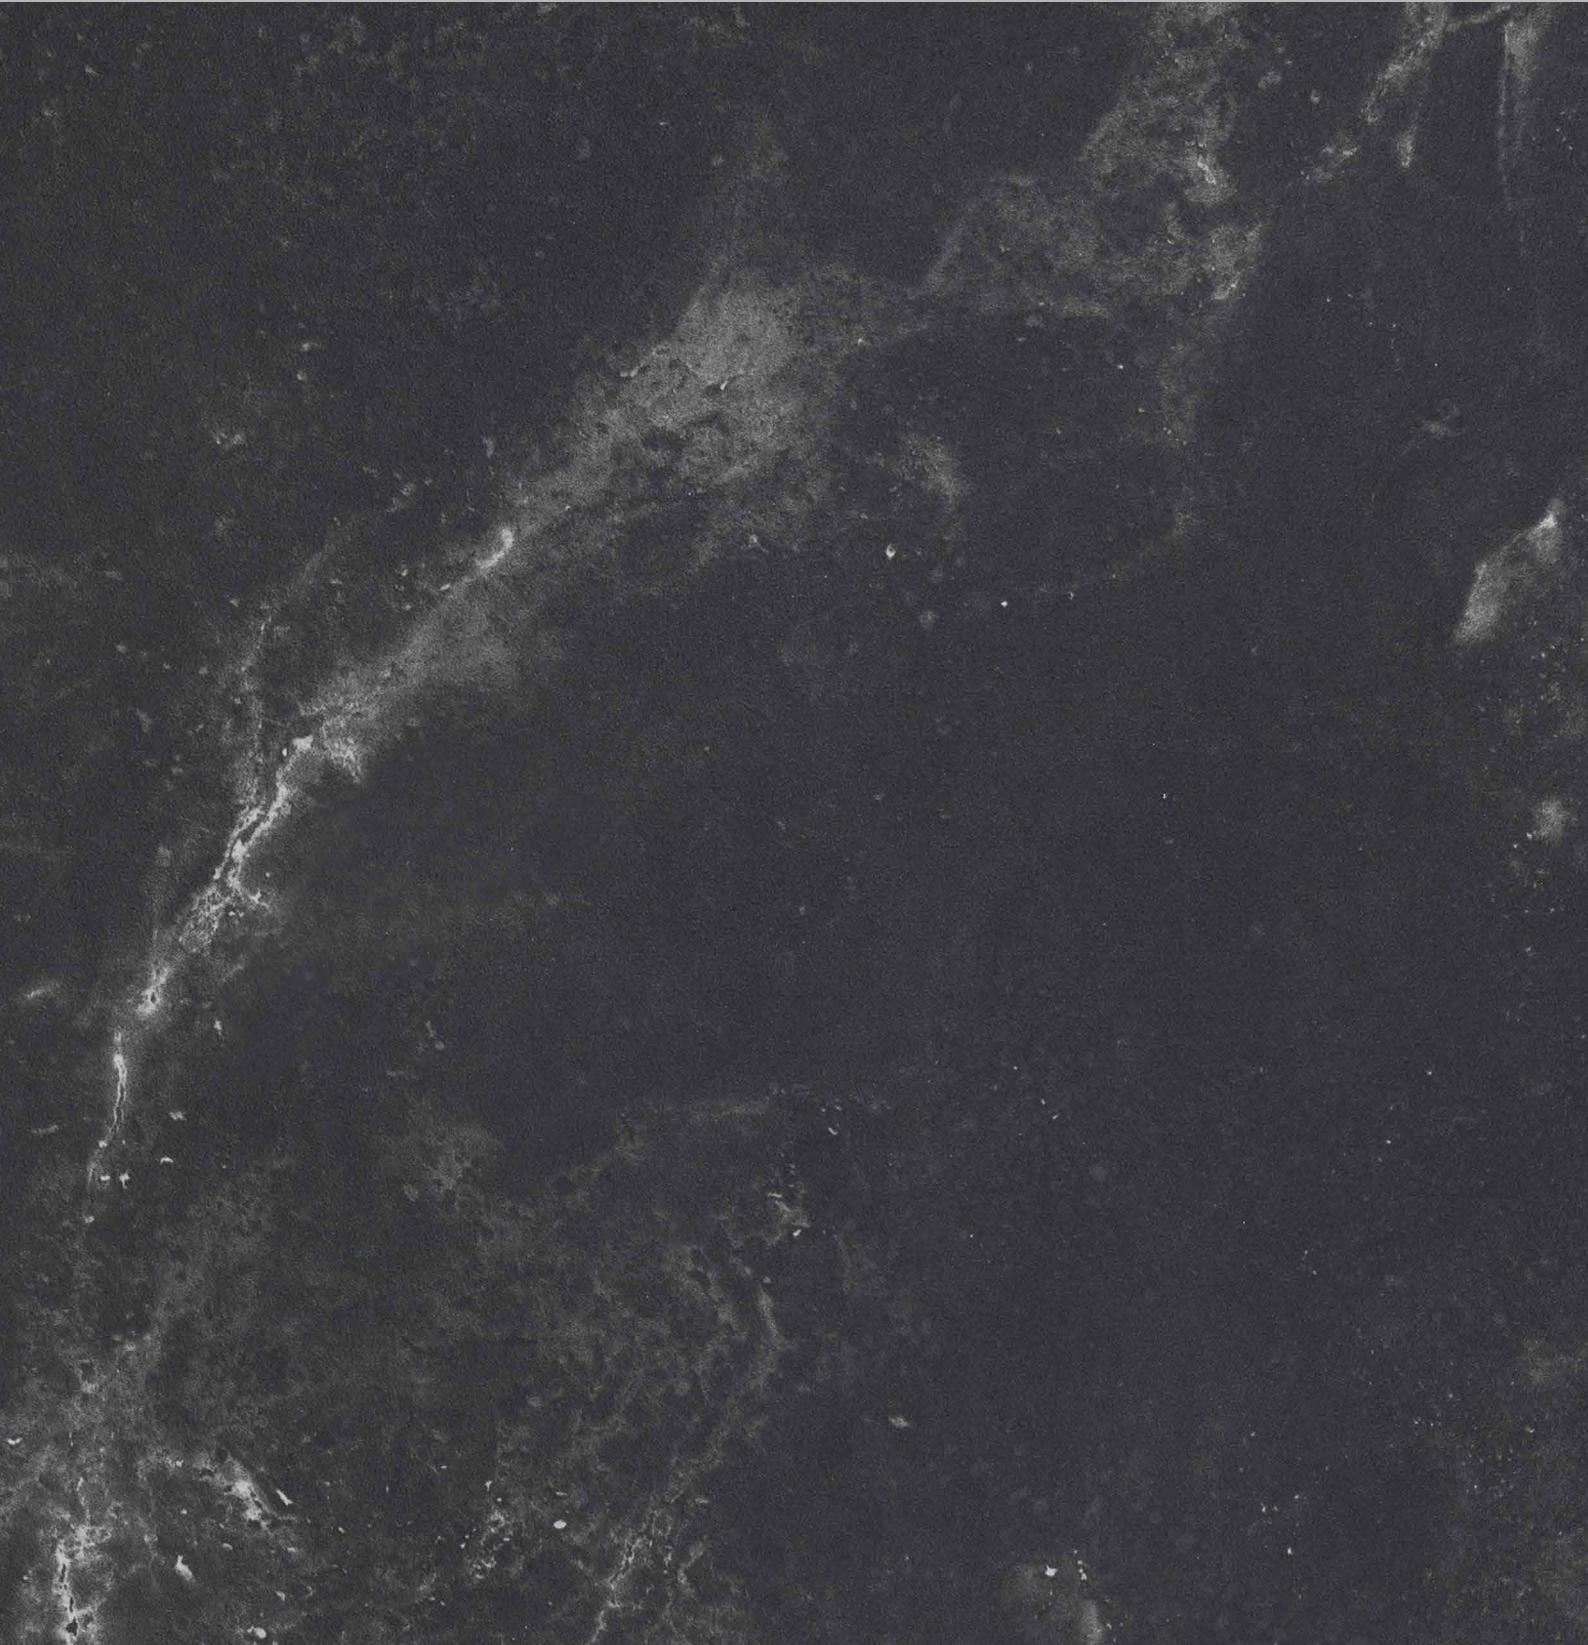

Deep 75x75/30"x30" Soft R

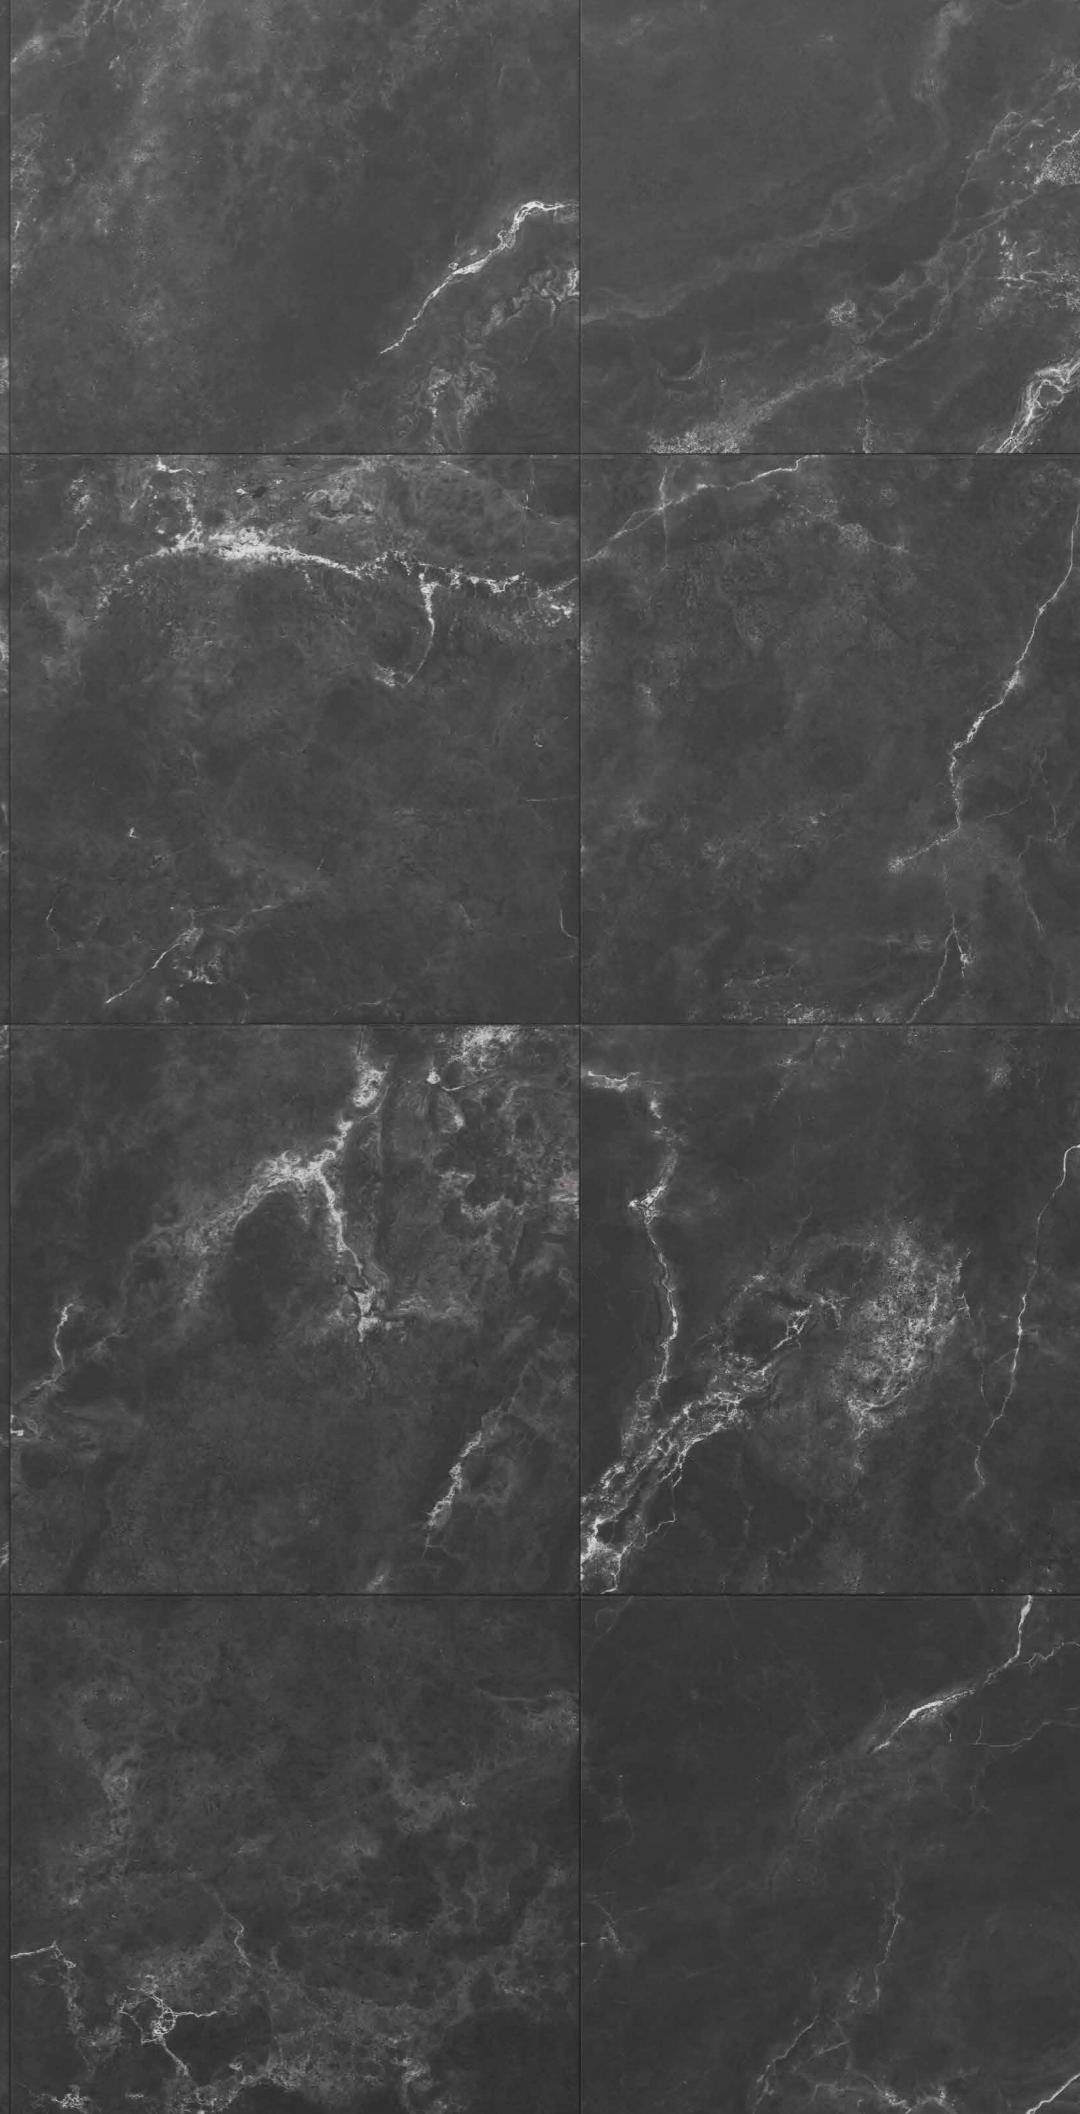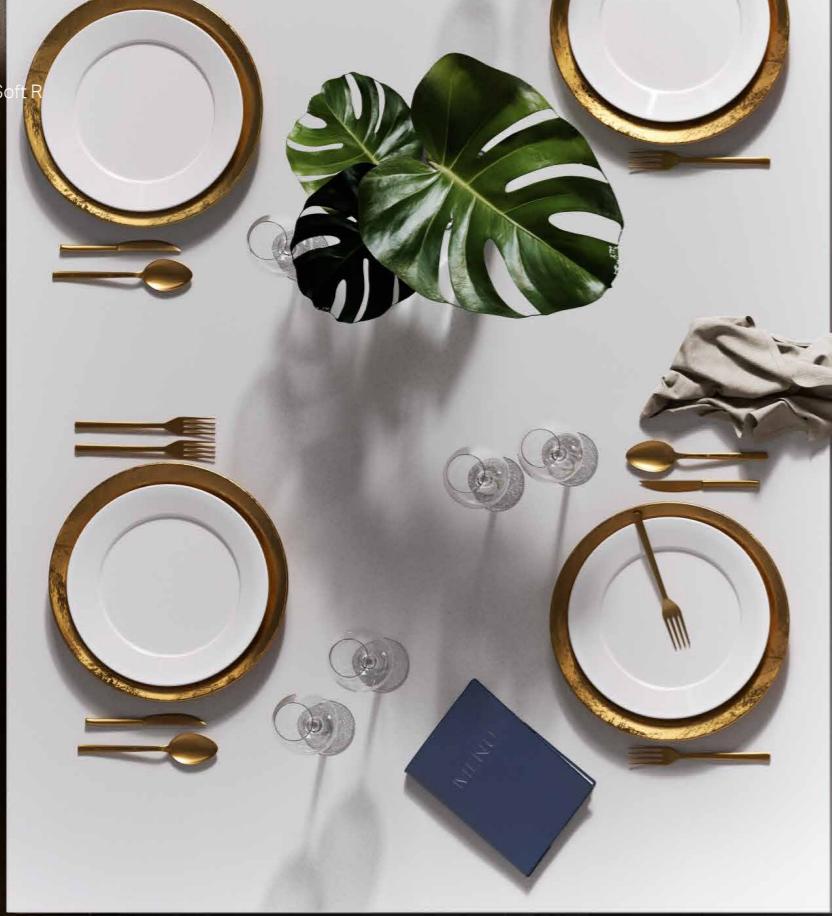


Stardust



Sparkling atmosphere

± 9 mm

75x150/30"x60" Soft R
75x75/30"x30" Soft R
60x120/24"x48" Soft R
60x60/24"x24" R
60x60/24"x24" Soft R
30x60/12"x24" R
30x60/12"x24" Soft R



Gres porcellanato
Porcelain stoneware
Grès cérame fin vitrifié
Feinsteinzeug
Porseleingres
Gres porcelánico



I contrasti e la luminosità del cielo stellato diventano l'ispirazione per una superficie che accoglie e riflette delicatamente la luce: le venature tono su tono e i riflessi metallescenti enfatizzano l'eleganza di un materiale inedito e attuale. Grazie alla suggestione creata dai passaggi di tono e dalle sfumature cangianti, Stardust caratterizza ambienti moderni e dalla forte personalità.

The contrasts and brightness of a starlit sky become the inspiring concept of a surface that welcomes and gently reflects light: the ton-sur-ton vein patterns and metal-flake reflections emphasise the elegance of an unprecedented and trendy material. Thanks to the charm created by the change in tone and by the iridescent shades, Stardust distinguishes modern settings with a strong personality.

Les contrastes et la luminosité du ciel étoilé: telle est l'inspiration pour une surface qui accueille et reflète délicatement la lumière. Les veines tons sur tons et les reflets métalléscents mettent en valeur l'élegance d'un matériau inédit et actuel. Grâce à l'effet pittoresque créé par les passages de tons et par les nuances changeantes, Stardust donne du cachet aux pièces modernes à forte personnalité.


Die Kontraste und die Helligkeit des Sternenhimmels werden zur Inspiration für eine Oberfläche, die das Licht aufnahmefähig und sanft reflektiert: Die Ton-in-Ton-Aderungen und die metallisierten Schimmer unterstreichen die Eleganz eines neuen und modernen Materials. Dank der Suggestion, die durch die Veränderungen von Ton und irisierenden Nuancen entsteht, charakterisiert Stardust moderne Umgebungen mit einer starken Persönlichkeit.

De contrasten en schittering van de sterrenhemel dienden als inspiratie voor een oppervlak dat het licht fijngevoelig ontvangt en reflecteert: de ton-sur-tonaderingen en de metaalachtige weerkaatsingen benadrukken de elegantie van een geheel nieuw, eigentijds materiaal. Dankzij de suggestie die ontstaat uit kleurovergangen en glanzende nuances, kenmerkt Stardust moderne ruimten met een sterke persoonlijkheid.

Los contrastes y la luminosidad del cielo estrellado sirven de inspiración para crear una superficie que recoge y refleja la luz con delicadeza. Las vetas tono sobre tono y los reflejos metálicos exaltan la elegancia de un material inédito y actual. Gracias al hechizo que produce la transición de tonos y los matices cambiantes, Stardust otorga carácter a los ambientes modernos y de gran personalidad.



V4
Substantial




| | | |
|------|--|--|
| Milk | 75x150/30"x60" Soft R 75x75/30"x30" Soft R 60x120/24"x48" Soft R 60x60/24"x24" R 60x60/24"x24" Soft R 30x60/12"x24" R 30x60/12"x24" Soft R | MK07 NA78 ND49 NC00 NC01 NC74 NC75 |
|------|--|--|



| | | |
|------|--|--|
| Moon | 75x150/30"x60" Soft R 75x75/30"x30" Soft R 60x120/24"x48" Soft R 60x60/24"x24" R 60x60/24"x24" Soft R 30x60/12"x24" R 30x60/12"x24" Soft R | MK09 NA80 ND50 NC02 NC03 NC76 NC77 |
|------|--|--|




| | | |
|--------|--|--|
| Nebula | 75x150/30"x60" Soft R 75x75/30"x30" Soft R 60x120/24"x48" Soft R 60x60/24"x24" R 60x60/24"x24" Soft R 30x60/12"x24" R 30x60/12"x24" Soft R | MK05 NA82 ND51 NC04 NC05 NC78 NC79 |
|--------|--|--|

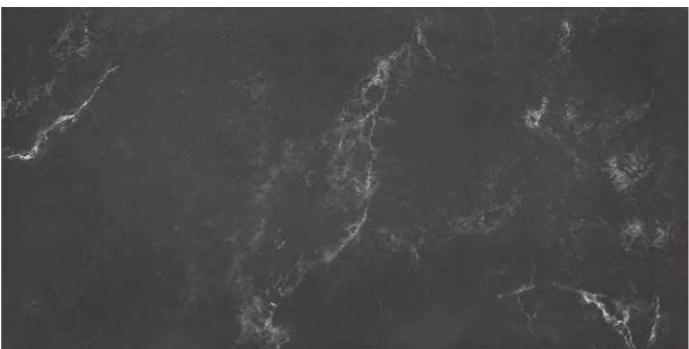

| | | |
|------|--|--|
| Deep | 75x150/30"x60" Soft R 75x75/30"x30" Soft R 60x120/24"x48" Soft R 60x60/24"x24" R 60x60/24"x24" Soft R 30x60/12"x24" R 30x60/12"x24" Soft R | MK03 NA76 ND48 NC06 NC07 NC72 NC73 |
|------|--|--|

Deep 75x150/30"x60" Soft R

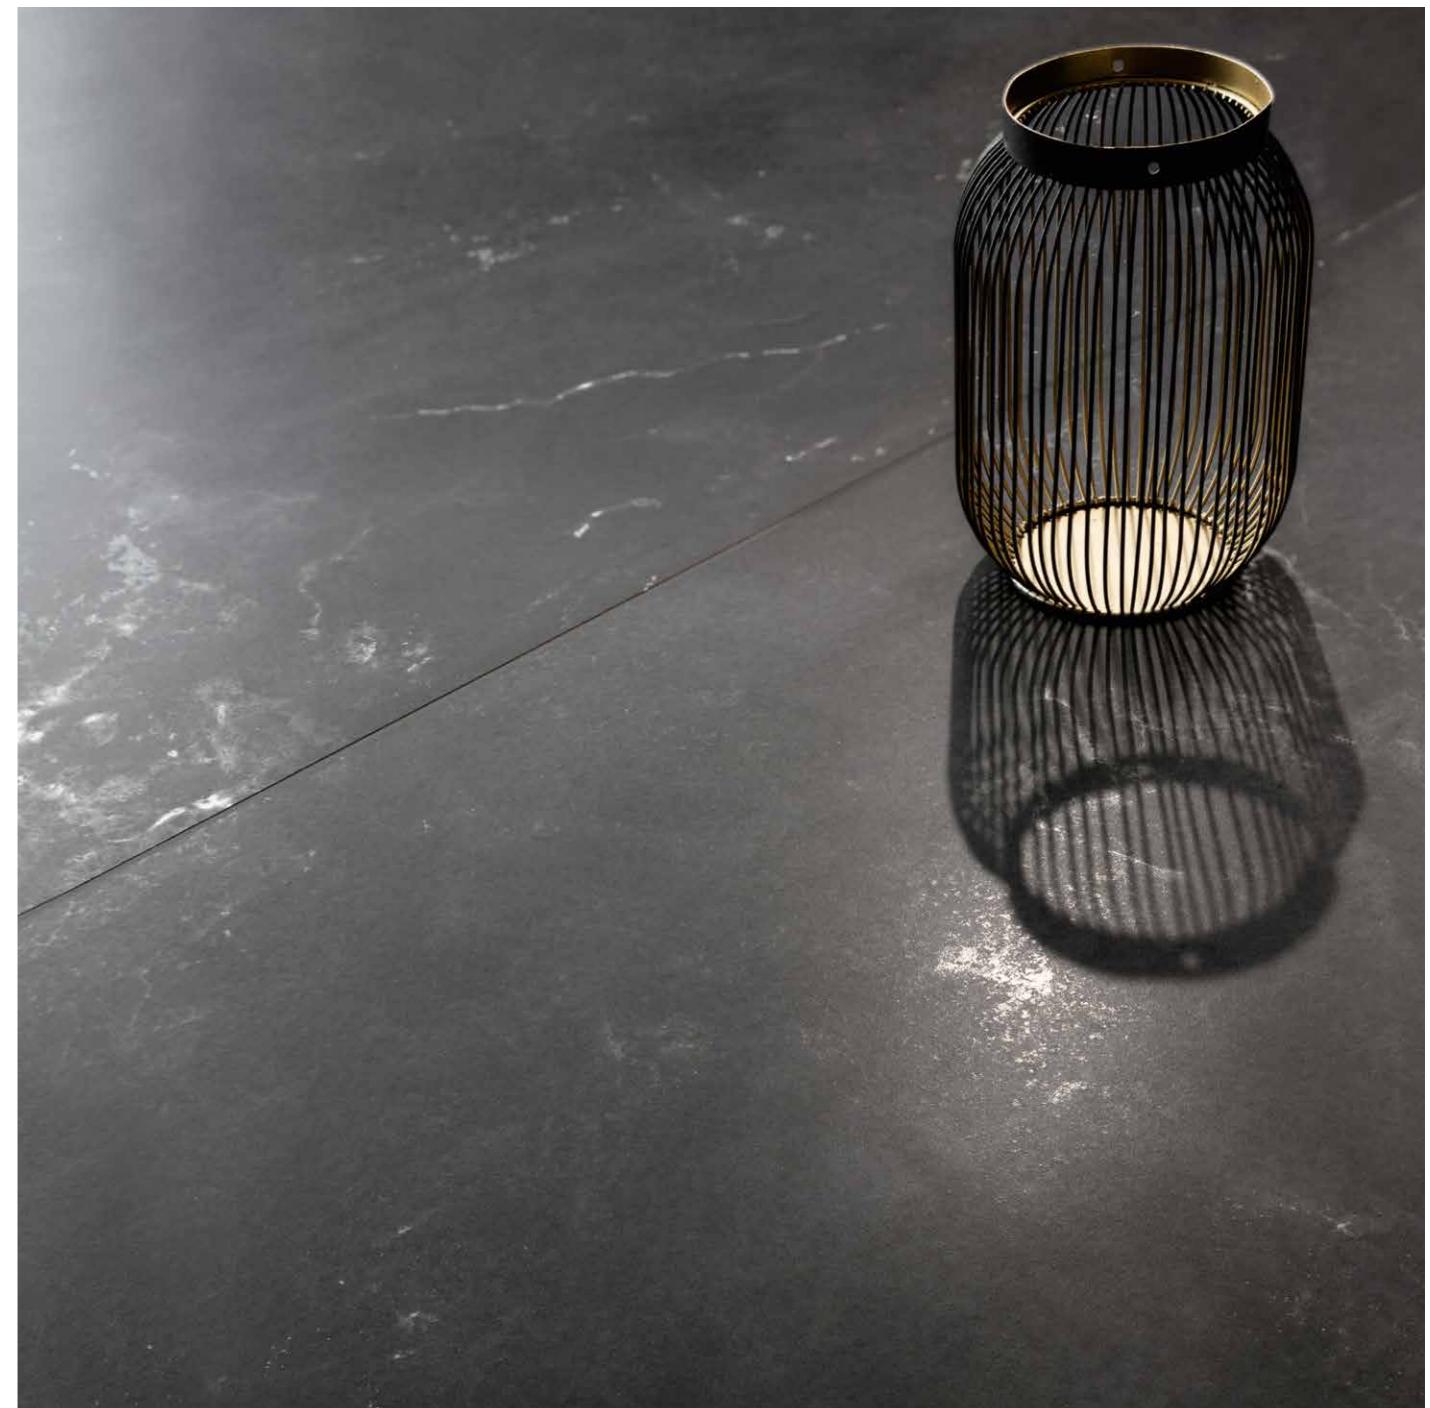







Si ispira a metalli luminosi e raffinati il Mosaico che completa la serie: disponibile con Bacchetta Oro, Bacchetta Bronzo o Bacchetta Argento, è composto da tre moduli differenti che miscelati casualmente creano originali combinazioni geometriche.

The Mosaico that completes the series is inspired by bright and refined metals: available with Bacchetta Oro (Golden Strip) or with Bacchetta Oro (Golden Strip), Bacchetta Bronzo (Bronze Strip) or with Bacchetta Argento (Silver Strip), it consists of three different modules that are mixed together randomly to create original geometric combinations.

La Mosaïque qui complète la série s'inspire de métaux lumineux et raffinés: disponible avec Bacchetta Oro (Baguette Or), Bacchetta Bronzo (Baguette Bronzé) ou avec Bacchetta Argento (Baguette Argent), elle est composée de trois modules différents qui, mêlés de façon aléatoire, créent d'originales combinaisons géométriques.



Das Mosaik, das die Serie vervollständigt, ist von glänzenden und raffinierten Metallen inspiriert: Es ist mit Bacchetta Oro (Gold), Bacchetta Bronzo (Bronze) oder Bacchetta Argento (Silber) erhältlich und besteht aus drei verschiedenen Modulen, die frei gemischt originelle geometrische Kombinationen bilden.

Het mozaïek dat de serie completeert is geïnspireerd op glanzende, geraffineerde metalen: leverbaar met Bacchetta Oro (Strip Gold), Bacchetta Bronzo (Strip Brons) of met Bacchetta Argento (Strip Zilver), bestaat het uit drie verschillende modules die, als ze willekeurig worden gemengd, originele geometrische combinaties creëren.

El Mosaico que completa la serie se inspira en metales luminosos y sofisticados. Está disponible con Bacchetta Oro (Perfil Oro), Bacchetta Bronzo (Perfil Bronce) o con Bacchetta Argento (Perfil Plata) y se componen de tres módulos diferentes que, al mezclarse al azar, crean combinaciones geométricas originales.



V4
Substantial

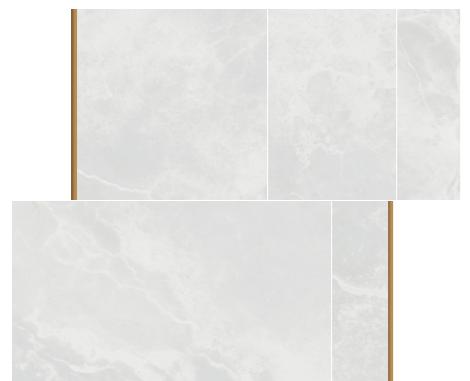


Milk
Mosaico

NA46




Moon
Mosaico

NA47

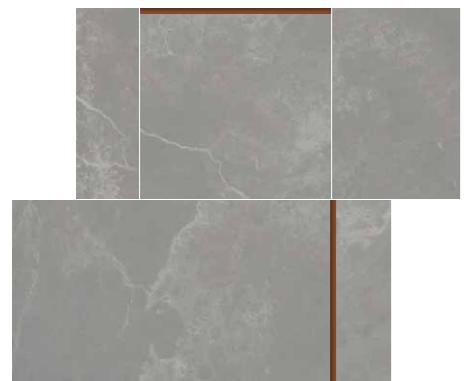

Nebula
Mosaico

NA48

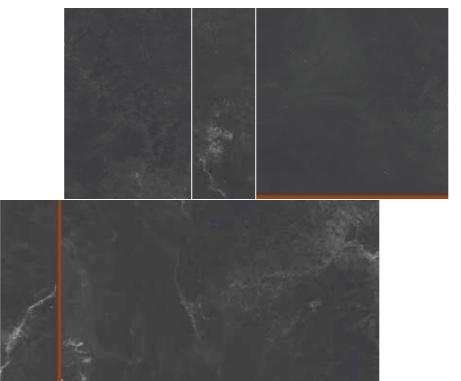

Deep
Mosaico

NA45

Bacchetta
Oro

NB39

Bacchetta
Bronzo

NB38

Bacchetta
Argento

NL80

Elemento necessario per il completamento del Mosaico disponibile nei colori Bronzo e Oro./Element necessary for the completion of the Mosaico available in Bronzo (Bronze) and Oro (Gold) colours./Élément nécessaire pour compléter la Mosaïque disponible dans les coloris Bronzo (Bronze) et Or (Or)./Dieses Element ist in Bronze und Gold erhältlich und dient für die vervollständigung des Mosaiks./Element dat nodig is ter vervollediging van het mozaiek, leverbaar in de kleuren Bronzo en Oro./Elemento necesario para completar el Mosaico disponible en colores Bronzo (Bronce) y Oro (Oro).

1 box Mosaico = 1 box Bacchetta

Bacchetta
Oro

NB37

Bacchetta
Bronzo

NB36

Bacchetta
Argento

NL39

Listello decorativo opzionale per rivestimenti (non utilizzabile come terminale)./Optional decorative strip for claddings (cannot be used as an end piece)./Listel décoratif en option pour revêtements (non utilisable comme profilé de finition)./Optionaler Zierriemen für die Wand (kann nicht als Abschluss verwendet werden)./ Optionele sierlijst voor wandtegels (niet bruikbaar als eindstuk)./Franja decorativa opcional para revestimientos (no utilizable como remate).





Pezzi speciali/Trim tiles/Pieces spéciales/Formteile/Speciale delen/Piezas especiales



| Battiscopa | 7x75/2 ^{7/8} "x30" R | 7x60/2 ^{7/8} "x24" R |
|------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | Deep | MK38 Deep |
| | Milk | Milk NC66 |
| | Moon | Moon NC67 |
| | Nebula | Nebula NC68 |
| | | MK41 NC69 |
| | | MK39 |

Imballi/Packing/Emballage/Verpackungseinheiten/Verpakking/Embalajes

| | pcs x box | m ² / m x box | kg x box | box x pallet | m ² x pallet | kg x pallet |
|--|--------------|-----------------------------|-------------|-----------------|----------------------------|----------------|
| 75x150/30"x60" | 1 | 1,1250 | 24,50 | 25 | 28,13 | 612,50 |
| 75x75/30"x30" | 2 | 1,1250 | 24,00 | 42 | 47,25 | 1008,00 |
| 60x120/24"x48" | 2 | 1,4400 | 31,50 | 35 | 50,40 | 1102,50 |
| 60x60/24"x24" | 3 | 1,0800 | 21,35 | 40 | 43,20 | 854,00 |
| 30x60/12"x24" | 7 | 1,2600 | 25,00 | 40 | 50,40 | 1000,00 |
| 37,5x37,5/15"x30" Mosaico | 6 | 0,8437 | 11,40 | 24 | 20,25 | 273,60 |
| 0,5x75/1/4"x30" Bacchetta | 10 | 7,5000 | 1,03 | 506 | | |
| 0,5x18,5/1/4"x7 ^{1/4} " Bacchetta | 12 | 2,2200 | 0,31 | 720 | | |
| 7x75/2 ^{7/8} "x30" Battiscopa | 10 | 7,5000 | 11,00 | 54 | 405,00 | 594,00 |
| 7x60/2 ^{7/8} "x24" Battiscopa | 10 | 6,0000 | 9,00 | 70 | 420,00 | 630,00 |

The MATT and SOFT finishes are recommended for interior floors, walls, and exterior walls in both residential and commercial applications. Stardust is not recommended for exterior horizontal surfaces or exterior paving, and they are not recommended for ramps application. The SOFT finish is not recommended for interior floors in entrance areas if joined to outdoor in commercial applications.

SOFT Caratteristiche/Features/Caractéristiques/Eigenschaften/Eigenhappen/Características



Classe 5 / Class 5 Asciutto > 0,40 / Bagnato > 0,40 > 0,42 Wet

MATT Caratteristiche/Features/Caractéristiques/Eigenschaften/Eigenhappen/Características



Classe 5 / Class 5 R10 ≥ 36 Wet Asciutto > 0,40 / Bagnato > 0,40 > 0,42 Wet

Stonalizzazione/Color shading/Denuancement/Farbabweichung/
Kleurnuanceringen/Destonificación



| | | | | | |
|---|---|---|--|---|--|
| Il prodotto è volutamente caratterizzato da una intensa variazione cromatica e di venature, per ricreare la variabilità e la ricchezza dei materiali naturali ai quali la collezione è ispirata. Per le stesse ragioni si consiglia di posare il materiale scegliendolo da più scatole contemporaneamente per garantire la variabilità e casualità della superficie finita. Date le caratteristiche intrinseche del prodotto, i riferimenti cromatici qui presentati sono dunque da ritenersi puramente indicativi. | The marked chromatic variation and the veining of the product is an intrinsic feature to re-create the randomness and richness of the colour shading of natural stones to which the collection is inspired. For these reasons, we recommend installing the product choosing tiles from different boxes in order to guarantee a variable and natural random effect of the finished surface. Due to these intrinsic features of the product, the colours represented in this catalogue must only be considered an example of the many possible colour shades. | Le produit est volontairement caractérisé par une variation intense de la couleur et des veines, pour recréer la variabilité et la richesse des matériaux naturels dont la collection est inspirée. C'est pourquoi il est conseillé de poser le matériau en choisissant simultanément parmi plusieurs boîtes, afin de garantir la variabilité et l'originalité de la surface finie. En raison des caractéristiques intrinsèques de ce produit, les références chromatiques présentées ici doivent donc être considérées à titre purement indicatif. | Das Produkt wurde gewollt durch eine starke Variation der Farben und Maserungen geprägt, um die Mannigfaltigkeit und Pracht der natürlichen Materialien wiederzugeben, an denen die Kollektion inspiriert ist. Aus diesem Grund wird auch empfohlen, beim Verlegen Material aus verschiedenen Schachteln zu verwenden, um die Unterschiedlichkeit und Zufälligkeit der fertigen Fläche zu garantieren. Aufgrund der für das Produkt typischen Eigenschaften sind die hier angeführten farblichen Bezugswerte nur als ungefähre Richtwerte anzusehen. | De intense kleurvariaties en nerftekening zijn gewenste intrinsieke karakteristieken van het product. Zij weerspiegelen de variabiliteit en kracht van natuurlijke materialen, de inspiratiebron van deze collectie. Om deze reden raden wij aan de tegels bij plaatsing uit verschillende dozen te kiezen, ter garantie van een uiteindelijk random en natuurlijk effect voor het eindoppervlak. Gezien de intrinsieke eigenschappen van het product zijn de hier getoonde kleurreferenties zuiver benaderend. | El producto se caracteriza adrede por una intensa variación de color y de vetas para recrear la variabilidad y riqueza de los materiales naturales en los que se ha inspirado la colección. Por ello, se aconseja colocar el material eligiéndolo simultáneamente de más de una caja para garantizar la variabilidad y casualidad de la superficie acabada. Dadas las características intrínsecas del producto, las referencias cromáticas que se presentan son puramente indicativas. |
|---|---|---|--|---|--|

Moon 75x150/30"x60" Soft R



| Qualità certificata | Certified quality | Qualité certifiée | Zertifizierte Qualität | Gecertificeerde Kwaliteit | Calidad certificada |
|---|--|---|---|--|---|
| Ceramiche Refin SpA è certificata secondo ISO 9001. Tutto il processo produttivo è sottoposto a controlli severi per una garanzia di alta qualità. | Ceramiche Refin SpA è ISO 9001 certified. The entire production process is subject to strict controls for guaranteed high-quality materials. | Ceramiche Refin SpA est certifiée selon ISO 9001. Tout le procédé de production est soumis à des contrôles rigoureux afin de garantir un matériau haut de gamme. | Ceramiche Refin SpA ist nach ISO 9001 zertifiziert. Das gesamte Produktionsverfahren unterliegt strengsten Kontrollen, um höchste Qualitätsstandards gewährleisten zu können. | Ceramiche Refin SpA is gecertificeerd volgens ISO 9001, het gehele productieproces wordt aan strenge controles onderworpen ter garantie van een hoge kwaliteit. | Ceramiche Refin SpA está certificada mediante la norma ISO 9001. Todo el proceso productivo está expuesto a severos controles para una garantía de alta calidad. |
| Ceramiche Refin si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche o variazioni ai prodotti presenti in questo catalogo. | Ceramiche Refin reserves the right to change the products presented in this catalogue at any time. | Ceramiche Refin se réserve à tout moment la faculté d'apporter des modifications ou des variations sur les produits présentés sur ce catalogue. | Die Firma Ceramiche Refin behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen an den in Katalog aufgeführten Produkten vorzunehmen. | Ceramiche Refin behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen of variaties aan de producten in deze catalogus door te voeren. | Ceramiche Refin se reserva el derecho de aportar en cualquier momento modificaciones o variaciones a los productos presentes en este catálogo. |
| La proprietà intellettuale del presente catalogo è riservata per tutti i Paesi. La traduzione, la riproduzione, la memorizzazione elettronica e l'adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo (compresi microfilm e copie fotostatiche) dei suoi contenuti comporta la violazione dei diritti di copyright di REFIN SpA. I prodotti raffigurati nelle immagini del presente catalogo sono protetti secondo la normativa vigente in materia di proprietà industriale. | All the intellectual property rights of this catalogue are reserved in all countries. Translation, reproduction in print or electronic form, and adaptation, in whole or in part, using any means (including microfilm and photocopy formats) of the contents of the said catalogue constitute a violation of REFIN SpA's copyright. The products featured in the photographs in this catalogue are protected by current industrial property legislation. | La propriété intellectuelle de ce catalogue est réservée, pour tous les pays. Toute traduction, reproduction, mémorisation par voie électronique et adaptation, intégrale ou partielle, par quelque procédure que ce soit (y compris les microfilms et les photocopies), de son contenu, est illicite et constitue la violation des droits de copyright de REFIN SpA. Les produits représentés sur les images de ce catalogue sont protégés, conformément à la réglementation en vigueur en matière de propriété industrielle. | Das geistige Eigentum ist für alle Länder geschützt. Die Übersetzung, Vervielfältigung, elektronische Speicherung und vollständige oder teilweise Verarbeitung seiner Inhalte mit jeglichem Mittel (einschließlich Mikrofilm und Fotokopie) bewirkt die Verletzung der Urheberrechte von REFIN SpA. Die im vorliegenden Katalog abgebildeten Produkte sind gemäß den geltenden einschlägigen Bestimmungen zum gewerblichen Eigentumsrecht geschützt. | De intellectuele eigendom van deze catalogus is voor alle landen voorbehouden. De vertaling, de reproduceatie, de elektronische opslag en de totale of gedeeltelijke aanpassing met welk middel dan ook (inclusief microfilm en fotokopieën) van de inhoud van deze catalogus brengt de schending van de copyright van REFIN SpA. met zich mee. De producten getoond in de afbeeldingen van deze catalogus zijn beschermd volgens de geldende wetgeving inzake industriële eigendom. | La propiedad intelectual de este catálogo está reservada para todos los países. La traducción, reproducción, almacenamiento electrónico y la adaptación total o parcial por cualquier medio (microfilms y copias comprimidas) de los contenidos, significa la violación de los derechos de autor de Ceramiche Refin SpA. Los productos reflejados en las imágenes del presente catálogo están protegidos de acuerdo a la norma vigente en materia de propiedad industrial. |
| Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi legalmente vincolanti. Per esigenze di produzione ci riserviamo il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendono necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. I colori indicati si avvicinano quanto più possibile a quelli reali nei limiti consentiti dai processi di stampa. I consigli e le istruzioni date pur essendo oggetto di studi e prove eseguite con la massima serietà, sono da ritenersi puramente indicative. Le caratteristiche tecniche riportate su questo catalogo annullano e sostituiscono quelle preesistenti nel precedente catalogo generale e nei cataloghi di serie. | The information contained in this catalogue is correct to the best of our knowledge, but is not to be construed as legally binding. We reserve the right to make changes as and when production requirement under them necessary. Weight, colours and Size are subject to the usual variation expected in fired ceramic products. Colours shown are as close to the real colour as the limitation of the printing process will allow. While being the result of carefully effected studies and tests, these suggestions and instructions should be considered purely indicative. The technical characteristics given in this catalogue cancel and replace all previous characteristics in the general catalogue and in the range catalogues. | Les renseignements contenus dans ce catalogue sont le plus possible exacts, mais ils ne sont sous la tutelle d'aucune jurisprudence. A cause d'exigences de production, nous nous réservons le droit d'apporter d'éventuelles modifications qui seront nécessaires. Les poids, couleurs et mesures sont sujets à d'inévitables variations typiques au processus de cuisson de la céramique. Les couleurs indiquées sont fidèles dans les limites consenties par les procédés d'imprimerie. Le conseils et les données, tout en étant le résultat d'études et d'essais très soignés, doivent être considérés comme purement indicatifs. Les caractéristiques techniques indiquées dans ce catalogue annulent et remplacent les caractéristiques qui étaient présentes dans le précédent catalogue général et dans les catalogues de série. | Die im vorliegenden Katalog enthaltenen Angaben sind so genau wie möglich gehalten, sind aber rechtlich unverbindlich. Falls produktionstechnisch erforderlich, behalten wir uns vor eventuelle Mänderungen vorzunehmen. Gewicht, Farbe und Ausmasse der Fliesen unterliegen der unumgänglichen Toleranzen eines keramischen Ofenbrandes. Die abgebildeten Farben entsprechen innerhalb der drucktechnischen Grenzen der Wirklichkeit. Die vorstehenden Anleitungen sind zwar das Ergebnis von Studien und Tests, die mit einem Höchstmaß an Seriosität durchgeführt wurden, aber dennoch nur als Orientierungswerte zu verstehen. Die in diesem Katalog angegebenen, technischen Merkmale, annulieren und ersetzen die im früheren Hauptkatalog bzw. Katalogen der einzelnen Serien gemachten Angaben. | De informatie in deze catalogus is zo exact mogelijk, maar moet niet als wettelijk bindend worden beschouwd, voor productieredenen behouden wij ons het recht voor eventuele wijzigingen aan te brengen. Gewicht, kleuren en maten zijn aan onvermijdelijke wijzigingen onderhevig die typisch zijn voor het bakproces van de keramiek. De aangegeven kleuren komen zo dicht mogelijk bij de echte kleuren, binnen de limieten die zijn toegestaan bij de drukprocedure. Het advies en de instructies die zijn gegeven moeten, ook al zijn ze onderwerp van studies en tests die met maximale ernst zijn uitgevoerd, enkel als indicatief worden beschouwd. De technische eigenschappen die in deze catalogus zijn aangegeven annuleren en vervangen de eerder bestaande eigenschappen in de vorige algemene catalogus en in de standaardcatalogi. | La información contenida en el presente catálogo son lo más exactas posibles pero no pretenden ser legalmente vinculantes. Por exigencia de producción se reserva el derecho de aportar eventuales modificaciones que resulten necesarias. Peso, color y dimensión están sujetos a las inevitables variaciones típicas del proceso de cocción de la cerámica. Los colores indicados se acercan lo máximo posible a aquellos reales dentro de los límites del proceso de impresión. Los consejos e instrucciones dadas, a pesar de ser objetos de estudio y pruebas realizadas con la máxima seriedad, se consideran puramente indicativos. Las características técnicas detalladas en este catálogo anulan o sustituyen las ya existentes en catálogos precedentes tanto generales como de serie. |

Legenda/Legend/Légende/Legende/Leyenda

Gres Fine Porcellanato – EN 14411 ISO 13006 Gruppo Bla Annex G

Edizione 04.2020

© Copyright 2020
Ceramiche Refin SpA

Materiale ad uso esclusivo
della forza vendita Refin.

Direzione e coordinamento
Paolo Cesana

| | Regulation | Required standards | Refin Value | | | | |
|--|---|---------------------|--|--|---------------------------------------|--|------------------------|
| | Dimensioni/Sizes/Dimensions/ Abmessungen/Afmetingen/ Dimensiones | UNI EN ISO 10545/2 | <table> <tr> <td>Non rettificato Not rectified</td><td>Rettificato* Rectified*</td></tr> <tr> <td>$\pm 0,6\%$ max 2mm</td><td>$\pm 0,3\%$ max 1mm</td></tr> </table> | Non rettificato Not rectified | Rettificato* Rectified* | $\pm 0,6\%$ max 2mm | $\pm 0,3\%$ max 1mm |
| Non rettificato Not rectified | Rettificato* Rectified* | | | | | | |
| $\pm 0,6\%$ max 2mm | $\pm 0,3\%$ max 1mm | | | | | | |
| | Lunghezza e larghezza/Length and width/Longueur et largeur/Länge und Breite/Lenge en breedte/ Longitud y anchura | | $\pm 0,6\%$ max 2mm | | | | |
| | Spessore/Thickness/Epaisseur/ Starke/Dicke/Grosor | | $\pm 5\%$ max 0,5mm | | | | |
| | Rettilità spigoli/Linearity/Rectitude des arêtes/ Kantengeradheit/Rechteit kanten/Rectitud de los lados | | $\pm 0,5\%$ max 1,5mm | | | | |
| | * Ortegualità/Wedging/Orthogonalité/ Rechtwinkligkeit/Haakheid hoeken/Ortogonalidad | | $\pm 0,5\%$ max 2mm | | | | |
| | Planarità/Warpage/Planéité/Ebenflächigkeit/ Vlakheid/Platitud | | $\pm 0,5\%$ max 2mm | | | | |
| | | | $\pm 0,4\%$ max 1,8mm | | | | |
| | * According to ISO 13006. | | | | | | |
| | Absorbimento acqua/Water absorption/Absorption d'eau/ Wasseraufnahme/Waterabsorptie/ Absorción de agua | UNI EN ISO 10545/3 | $\leq 0,5\%$ | | | | |
| | | | 0,2% | | | | |
| | Resistenza alla flessione/Flexual Strength/Résistance à la flexion/ Biegefestigkeit/Buigvastheid/ Resistencia a la flexión | UNI EN ISO 10545/4 | <table> <tr> <td>$\geq 35 \text{ N/mm}^2$</td><td>Conforme Compliant</td></tr> <tr> <td>$S \geq 1300 \text{ N}$ (thickness $\geq 7,5 \text{ mm}$)</td><td>Conforme Compliant</td></tr> </table> | $\geq 35 \text{ N/mm}^2$ | Conforme Compliant | $S \geq 1300 \text{ N}$ (thickness $\geq 7,5 \text{ mm}$) | Conforme Compliant |
| $\geq 35 \text{ N/mm}^2$ | Conforme Compliant | | | | | | |
| $S \geq 1300 \text{ N}$ (thickness $\geq 7,5 \text{ mm}$) | Conforme Compliant | | | | | | |
| | | | $S \geq 1300 \text{ N}$ (thickness $\geq 7,5 \text{ mm}$) | | | | |
| | Coefficiente di restituzione (COR)/ Coefficient of restitution (COR)/ Coefficient de restitution (COR)/ Schlagfestigkeit (COR)/ Restitutiecoëfficiënt (COR)/ Coeficiente de restitución (COR) | UNI EN ISO 10545/5 | <table> <tr> <td>Valore consigliato $\geq 0,55$/ Recommended value $\geq 0,55$/ Valeur recommandée $\geq 0,55$/ Empfohlener Wert $\geq 0,55$/ Aanbevolen waarde $\geq 0,55$/ Ralor recomendado $\geq 0,55$</td><td>Conforme Compliant</td></tr> </table> | Valore consigliato $\geq 0,55$ / Recommended value $\geq 0,55$ / Valeur recommandée $\geq 0,55$ / Empfohlener Wert $\geq 0,55$ / Aanbevolen waarde $\geq 0,55$ / Ralor recomendado $\geq 0,55$ | Conforme Compliant | | |
| Valore consigliato $\geq 0,55$ / Recommended value $\geq 0,55$ / Valeur recommandée $\geq 0,55$ / Empfohlener Wert $\geq 0,55$ / Aanbevolen waarde $\geq 0,55$ / Ralor recomendado $\geq 0,55$ | Conforme Compliant | | | | | | |
| | Resistenza all'abrasione profonda/ Deep abrasion resistance/ Resistance à l'abrasion/ Widerstand gegen Tiefenverschleiß/ Weerstand tegen afschuren/ Resistencia a la abrasión profunda | UNI EN ISO 10545/6 | $\leq 175 \text{ mm}^3$ | | | | |
| | | | Conforme Compliant | | | | |
| | Coefficiente di dilatazione termica lineare/Coefficient of thermal linear expansion/Coefficient de dilatation thermique linéaire/Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient/ Lineaire thermische uitzetting/ Coeficiente de dilatación térmica lineal | UNI EN ISO 10545/8 | <table> <tr> <td>Metodo di prova disponibile/Tests method available/ Methode d'essai disponible/Verfügbares/Prüfverfahren/ Testmethode beschikbaar/Método de prueba disponible</td><td>$\leq 7 \cdot 10^{-6} \text{ C}^{-1}$</td></tr> </table> | Metodo di prova disponibile/Tests method available/ Methode d'essai disponible/Verfügbares/Prüfverfahren/ Testmethode beschikbaar/Método de prueba disponible | $\leq 7 \cdot 10^{-6} \text{ C}^{-1}$ | | |
| Metodo di prova disponibile/Tests method available/ Methode d'essai disponible/Verfügbares/Prüfverfahren/ Testmethode beschikbaar/Método de prueba disponible | $\leq 7 \cdot 10^{-6} \text{ C}^{-1}$ | | | | | | |
| | | | $\leq 7 \cdot 10^{-6} \text{ C}^{-1}$ | | | | |
| | Resistenza agli sbalzi termici/ Thermal shock resistance/ Resistance aux écarts de température/ Temperaturwechselbeständigkeit/ Temperatuurswisselingen/ Resistencia al choque térmico | UNI EN ISO 10545/9 | <table> <tr> <td>Nessun campione deve presentare difetti visibili/ No sample must show visible defects/ Aucun échantillon ne doit présenter des défauts visibles/ Kein Exemplar darf sichtbare Schäden aufweisen/ Geen enkel monster mag zichtbare gebreken vertonen/ Ninguna muestra debe presentar defectos visibles</td><td>Conforme Compliant</td></tr> </table> | Nessun campione deve presentare difetti visibili/ No sample must show visible defects/ Aucun échantillon ne doit présenter des défauts visibles/ Kein Exemplar darf sichtbare Schäden aufweisen/ Geen enkel monster mag zichtbare gebreken vertonen/ Ninguna muestra debe presentar defectos visibles | Conforme Compliant | | |
| Nessun campione deve presentare difetti visibili/ No sample must show visible defects/ Aucun échantillon ne doit présenter des défauts visibles/ Kein Exemplar darf sichtbare Schäden aufweisen/ Geen enkel monster mag zichtbare gebreken vertonen/ Ninguna muestra debe presentar defectos visibles | Conforme Compliant | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Dilatazione all'umidità/Moisture expansion/Dilatation à l'humidité/ Feuchtigkeitsausdehnung/ Uitzetting door vocht/Dilatación por la humedad | UNI EN ISO 10545/10 | <table> <tr> <td>Metodo di prova disponibile/Tests method available/ Methode d'essai disponible/Verfügbares/Prüfverfahren/ Testmethode beschikbaar/Método de prueba disponible</td><td>$\leq 0,01\%$ (0,1 mm/m)</td></tr> </table> | Metodo di prova disponibile/Tests method available/ Methode d'essai disponible/Verfügbares/Prüfverfahren/ Testmethode beschikbaar/Método de prueba disponible | $\leq 0,01\%$ (0,1 mm/m) | | |
| Metodo di prova disponibile/Tests method available/ Methode d'essai disponible/Verfügbares/Prüfverfahren/ Testmethode beschikbaar/Método de prueba disponible | $\leq 0,01\%$ (0,1 mm/m) | | | | | | |
| | | | $\leq 0,01\%$ (0,1 mm/m) | | | | |
| | Resistenza al fuoco/ Fire resistance/ Résistance au feu/ Brandverhalten/ Brand weerstand/ Resistencia al fuego | UNI EN ISO 13501-1 | <table> <tr> <td>Dichiarare un valore / Declare a value</td><td>A1_{sl}</td></tr> <tr> <td>Classe A1 oppure A_{1s} / Class A1 or A_{1s}</td><td></td></tr> </table> | Dichiarare un valore / Declare a value | A1 _{sl} | Classe A1 oppure A _{1s} / Class A1 or A _{1s} | |
| Dichiarare un valore / Declare a value | A1 _{sl} | | | | | | |
| Classe A1 oppure A _{1s} / Class A1 or A _{1s} | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Resistenza al gelo/Frost resistance/Résistance au gel/Frostbeständigkeit/ Vorstbeständigkeit/ Resistencia a la helada | UNI EN ISO 10545/12 | <table> <tr> <td>Resistenti/Resistant/Resistants/ Widerstandsfähig/ Weerbaarstig/Resistentes</td><td>Conforme Compliant</td></tr> </table> | Resistenti/Resistant/Resistants/ Widerstandsfähig/ Weerbaarstig/Resistentes | Conforme Compliant | | |
| Resistenti/Resistant/Resistants/ Widerstandsfähig/ Weerbaarstig/Resistentes | Conforme Compliant | | | | | | |
| | | | | | | | |

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
= ISO 9001 =



Legenda/Legend/Légende/Legende/Leyenda

Gres Fine Porcellanato – EN 14411 ISO 13006 Gruppo Bla Annex G

| | Regulation | Required standards | Refin Value | | | | |
|---|--|------------------------------|---|---|---|--|---|
| | Resistenza all'attacco chimico/ Chemical resistance/Resistance à l'attaque chimique/Beständigkeit gegen Chemikalien/Chemische beständigkeit/Resistencia al ataque químico | UNI EN ISO 10545/13 | | | | | |
| | | | <table> <tr> <td>Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina / Resistance to household chemicals and swimming pool salts</td><td>Classe minima B (GB per piastrelle smaltate) / Minimum class B (GB for glazed tiles)</td></tr> <tr> <td>Resistenza a piastrelle non smaltate / Resistance to unglazed tiles</td><td>Classe minima B (UB per piastrelle non smaltate) / Minimum class B (UB for unglazed tiles)</td></tr> </table> | Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina / Resistance to household chemicals and swimming pool salts | Classe minima B (GB per piastrelle smaltate) / Minimum class B (GB for glazed tiles) | Resistenza a piastrelle non smaltate / Resistance to unglazed tiles | Classe minima B (UB per piastrelle non smaltate) / Minimum class B (UB for unglazed tiles) |
| Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina / Resistance to household chemicals and swimming pool salts | Classe minima B (GB per piastrelle smaltate) / Minimum class B (GB for glazed tiles) | | | | | | |
| Resistenza a piastrelle non smaltate / Resistance to unglazed tiles | Classe minima B (UB per piastrelle non smaltate) / Minimum class B (UB for unglazed tiles) | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | <table> <tr> <td>Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali / Resistance to low concentrations of acids and alkalis</td><td>Dichiarare una classe / Declare a class</td></tr> <tr> <td>Metodo di prova disponibile / Tests method available</td><td></td></tr> </table> | Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali / Resistance to low concentrations of acids and alkalis | Dichiarare una classe / Declare a class | Metodo di prova disponibile / Tests method available | |
| Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali / Resistance to low concentrations of acids and alkalis | Dichiarare una classe / Declare a class | | | | | | |
| Metodo di prova disponibile / Tests method available | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali / Resistance to high concentrations of acids and alkalis | | <table> <tr> <td>Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali / Resistance to high concentrations of acids and alkalis</td><td>Dichiarare una classe / Declare a class</td></tr> <tr> <td>Metodo di prova disponibile / Tests method available</td><td></td></tr> </table> | Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali / Resistance to high concentrations of acids and alkalis | Dichiarare una classe / Declare a class | Metodo di prova disponibile / Tests method available | |
| Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali / Resistance to high concentrations of acids and alkalis | Dichiarare una classe / Declare a class | | | | | | |
| Metodo di prova disponibile / Tests method available | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Resistenza alle macchie/Stain resistance/Insensibilité aux taches/Beständigkeit gegen Fleckenbildner/Substanzen/ Weerstand tegen vlekken/ Resistencia a las manchas | UNI EN ISO 10545/14 | <table> <tr> <td>UGL Dichiarare un valore / UGL Declare a value</td><td>Vedere interno See inside</td></tr> </table> | UGL Dichiarare un valore / UGL Declare a value | Vedere interno See inside | | |
| UGL Dichiarare un valore / UGL Declare a value | Vedere interno See inside | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Indicazione di resistenza allo scivolamento/Assessment of slip resistance/Indication de la résistance au glissement/ Bestimmung der Trittsicherheit/ Indicatie voor de slipvastheid/ Indicación de resistencia al deslizamiento | DIN 51130 | <table> <tr> <td>Dichiarare un valore (R) / Declare a value (R)</td><td>Vedere interno See inside</td></tr> </table> | Dichiarare un valore (R) / Declare a value (R) | Vedere interno See inside | | |
| Dichiarare un valore (R) / Declare a value (R) | Vedere interno See inside | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | <table> <tr> <td>DIN 51097</td><td>Dichiarare un valore (A+B+C) / Declare a value (A+B+C)</td><td>Vedere interno See inside</td></tr> </table> | DIN 51097 | Dichiarare un valore (A+B+C) / Declare a value (A+B+C) | Vedere interno See inside | |
| DIN 51097 | Dichiarare un valore (A+B+C) / Declare a value (A+B+C) | Vedere interno See inside | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | <table> <tr> <td>BS 7976-2:2002 (CEN/TS 16165, Annex C) Pendulum Friction Test</td><td>Dichiarare un valore / Declare a value</td><td>Vedere interno See inside</td></tr> </table> | BS 7976-2:2002 (CEN/TS 16165, Annex C) Pendulum Friction Test | Dichiarare un valore / Declare a value | Vedere interno See inside | |
| BS 7976-2:2002 (CEN/TS 16165, Annex C) Pendulum Friction Test | Dichiarare un valore / Declare a value | Vedere interno See inside | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Coefficiente di attrito dinamico/ Measurement of dynamic coefficient of friction/ Mesure du coefficient de frottement dynamique/ Messung des dynamischen Reibungskoeffizienten/ Metting van de dynamische wrijvingscoefficient/Coefficiente de rozamiento dinámico | B.C.R.A. Rep. CEC/81 | <table> <tr> <td>Asciutto > 0,40 / Bagnato > 0,40</td><td>Vedere interno See inside</td></tr> </table> | Asciutto > 0,40 / Bagnato > 0,40 | Vedere interno See inside | | |
| Asciutto > 0,40 / Bagnato > 0,40 | Vedere interno See inside | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | <table> <tr> <td>ANSI A137.1-2012 (BOT3000)</td><td>> 0,42 Wet</td><td>Vedere interno See inside</td></tr> </table> | ANSI A137.1-2012 (BOT3000) | > 0,42 Wet | Vedere interno See inside | |
| ANSI A137.1-2012 (BOT3000) | > 0,42 Wet | Vedere interno See inside | | | | | |
| | | | | | | | |

* Per piastrelle rettangolari, che abbiano il lato maggiore L ≥ 60 cm, e rapporto tra i lati ≥ 3 , la misurazione della ortogonalità deve venire condotta solo sul lato corto.
For oblong tiles with L ≥ 60 cm and ratio length/width L/W ≥ 3 , measurement of rectangularity only on short edges.

Ceramiche Refin
SpA

Sede legale
Via I Maggio, 22
Salvaterra
42013 Casalgrande (RE)
Italia

Showroom aziendale
Via G. Ambrosoli, 2
Salvaterra
42013 Casalgrande (RE)
Italia

t +39 0522 990 499
f_{ITA} +39 0522 849 270
f_{EXP} +39 0522 990 578
e info@refin.it

refin.it

